

genexis 


FiberTwist

G2110C

Installationsanleitung



Tasten-Übersicht

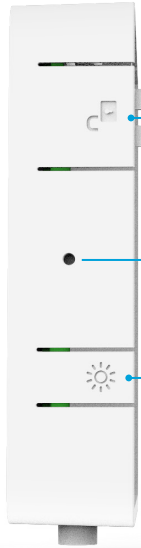

Entriegelungstaste

Entfernen Sie den FiberTwist oder Blinddeckel – halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie dabei gegen den Uhrzeigersinn


Reset-Taste (eingelassen)

Reset – drücken und loslassen
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen – drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, bis die System- und Uplink-LEDs zu blinken beginnen

Taste zum Dimmen der LEDs

LEDs dimmen – drücken und loslassen, um die LEDs stufenweise zu dimmen


Anschluss-Übersicht

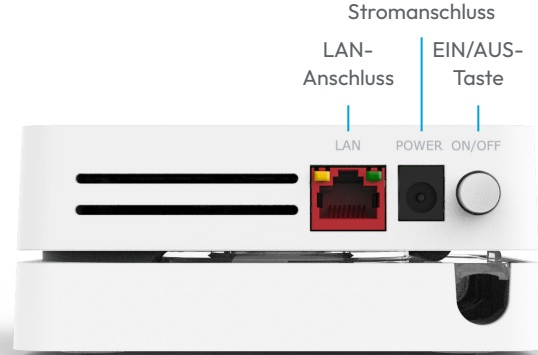

EIN/AUS-Taste

Ein/Aus – drücken und loslassen, um das Gerät ein- oder auszuschalten

LED-Übersicht

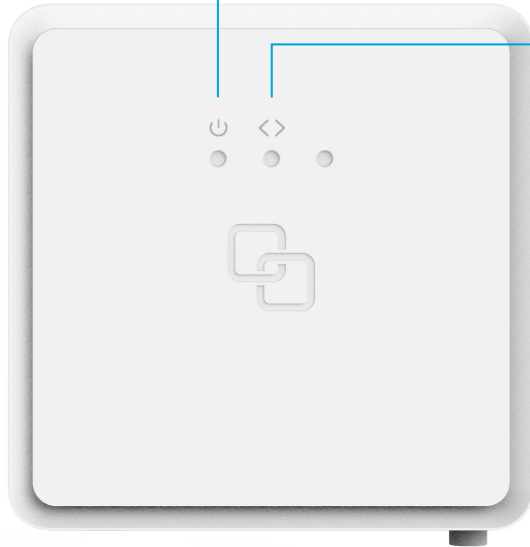

System

Grün – System in Ordnung

Grün (blinkend) – Booting

Rot – System / Booting fehlerhaft

Rot (blinkend) – unzureichendes PON-Signal

Aus – ausgeschaltet

Uplink

Grün – Verbindung in Ordnung

Grün (blinkend) – Verbindung wird hergestellt

Aus – keine Verbindung

System + Uplink

Grün (blinkend) – Firmware-Upgrade

Installationsanleitung

Box-Inhalt

- Genesis Fiber Twist (aktives Gerät)
- Netzteil (Netzadapter)
- Etikett (selbstklebend)

Position des Etiketts

Das Produktetikett befindet sich auf der Rückseite des aktiven Geräts.


Vorbereitung

Vergewissern Sie sich, dass sich in der Nähe des Installationsortes eine Steckdose befindet.

Wichtig: Die Anweisungen müssen genau und ohne Unterbrechung befolgt werden. Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung der Glasfaseranschlüsse minimiert, was zu einer starken Verschlechterung der Signalqualität führen kann.


Blindeckel entfernen (falls vorhanden)

1. Drücken und halten Sie die Entriegelungstaste (siehe Tasten-Übersicht).
2. Drehen Sie den Blindeckel gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
3. Entfernen Sie den Blindeckel von der Grundplatte (FTU), indem Sie ihn zu sich heranziehen.
4. Bewahren Sie den Blindeckel an einem sicheren Ort auf.

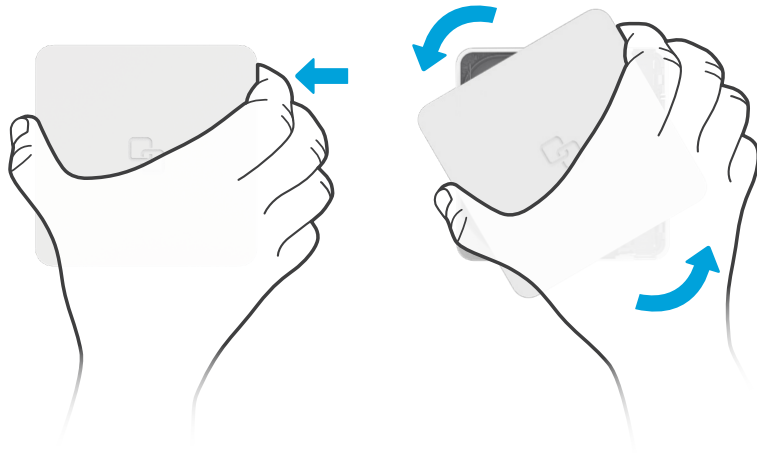

Staubschutzkappe entfernen


1. Nehmen Sie den FiberTwist aus dem Karton.
2. Die Staubschutzkappe ist mit der roten Schnur auf der Rückseite des FiberTwist verbunden.
3. Entfernen Sie die Staubschutzkappe, indem Sie an der roten Schnur ziehen.
4. Bewahren Sie die Staubschutzkappe an einem sicheren Ort auf.

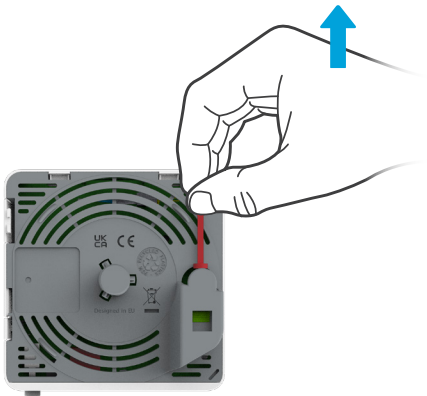

Twist!

1. Platzieren Sie den FiberTwist, wie der Abbildung unten zu sehen, in einem 30-Grad-Winkel auf der FTU.
2. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
3. Vergewissern Sie sich, dass der FiberTwist rechtwinklig auf der FTU ausgerichtet ist; jede Kante muss direkt mit der darunter liegenden FTU ausgerichtet sein.

Ihr FiberTwist ist jetzt installiert!

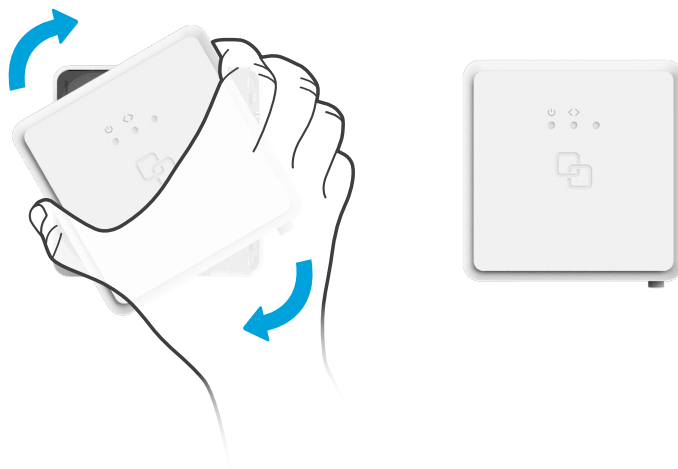

Den FiberTwist anschließen

1. Falls erforderlich, schließen Sie Ihre Endgeräte über ein RJ45-Netzwerkkabel an die LAN-Anschlüsse an.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem FiberTwist und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Sollte es irgendwann in der Zukunft notwendig werden, den FiberTwist zu deinstallieren, setzen Sie bitte den Blinddeckel sofort wieder auf die FTU und die Staubschutzkappe auf den FiberTwist.

Warnung: Dieses Produkt enthält einen Laser, der unsichtbares Licht ausstrahlt. Es handelt sich um ein Verbraucher-Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 50689:2021, d. h. es ist unter allen Bedingungen des normalen Gebrauchs sicher. Es wird dennoch empfohlen, nicht direkt in den Faseranschluss zu schauen, wenn das Produkt eingeschaltet ist.

Warnung: Decken Sie das Gerät nicht ab, da dadurch die Belüftung beeinträchtigt wird.
Betriebsumgebungstemperatur: 0°C ~ 40°C

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Genexis Netherlands B.V., dass das Produkt FiberTwist-G2110C mit den Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, der delegierten Richtlinie 2015/863 und der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC übereinstimmt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://genexis.eu/product/fibertwist/red/fibertwist-g2110c>

Name des Unternehmens

Genexis Netherlands B.V.

Adresse des Unternehmens

Lodewijkstraat 1a
5652 AC Eindhoven
The Netherlands

Name and Titel der bevollmächtigten Person

Maarten Egmond, CTO

Unterschrift der bevollmächtigten Person



Ort der Ausstellung

Eindhoven
The Netherlands

Datum der Ausstellung

2021-01-21

Überarbeitung 3.0 - Marsch 2024 - Copyright © 2024 Genesis Netherlands B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Eine mehrsprachige Version dieses Dokuments und zusätzliche Produktinformationen sind unter <https://genesis.eu/product/fibertwist/downloads> verfügbar.

Genesis übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten in diesem Dokument.

Genesis behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu modifizieren, zu übertragen oder anderweitig zu überarbeiten.